


RENAULT TRUCKS

T 440 4X2 EURO 6

„PTO vilkikai”

Bendroji Masė 20,5T

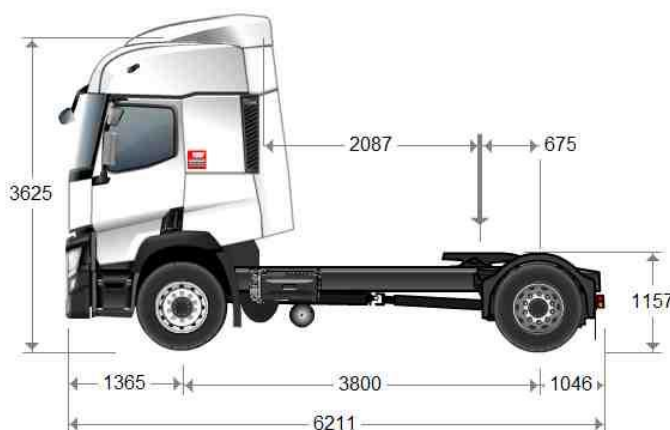

SVORIAI

Ratų bazė		mm	3,800
Rekomenduojama bendroji masė pagal KET	Bendra (BENDROJI MASĖ)	kg	18000
Keliamoji galia	(C)	kg	10124
Nuosavas svoris	viso	kg	7876
	priekinė ašis (ašys)	kg	5439
	galinė ašių grupė (nuo ašies iki dangos)	kg	2437
Maksimali registravimo masė	Priekinė ašis 1	kg	7500
	galinė ašis 1	kg	11500
Maksimali techninė masė	viso (Coc: 16.1.)	kg	20500
	priekinė ašių grupė (Coc: 16.3.)	kg	7500
	galinė ašių grupė (Coc: 16.3.)	kg	13000

Šioje lentelėje atsižvelgiama į RENAULT TRUCKS opcijų svorius: 100 % užpildytas AdBlue, tepalo, langų plovimo skysčio ir aušinimo skysčio talpas, 90 % degalų užpildymo lygį ir vairuotojo svorį (75 kg)

Atkreipkite dėmesį į sukomplektuotos transporto priemonės ašių apkrovas: ne mažiau kaip 29% tuščio sukomplektuoto sunkvežimio svorio.

ILGIAI

Ratų bazė		mm	3,800
Priekinė iškyša	(H / BEP L016)	mm	1365
Ratų bazė	(F / BEP L011)	mm	3800
Techninė važiuoklės bazė	(F' / BEP L015)	mm	3800
Galinė iškyša.	važiuoklė	mm	1046
Bendras ilgis (be antstato)	(A / BEP L001)	mm	6211

AUKŠČIAI

Ratų bazė		mm	3,800
Kabinos aukštis, be krovinio, be spoilerio	(O)	mm	3625
Kabinos aukštis, be krovinio, su spoileriu	(BEP H001)	mm	3910



Rėmo profilio aukštis	(BEP H032)	mm	266
Prošvaisa, su kroviniu	priekyje (U1 / BEP H015)	mm	231
	gale (U3 / BEP H016)	mm	211
Rėmo aukštis priekyje	nepakrauta (H1 / BEP H035)	mm	964
	pakrauta (H1 / BEP H036)	mm	922
Rėmo aukštis ties galine ašimi	nepakrauta (H2 / BEP H037)	mm	955
	pakrauta (H2 / BEP H038)	mm	931

BALNAS

Ratų bazė		mm	3,800
Mažiausias išorinis apsisukimo spindulys	(BEP L078)	mm	2087
Balno aukštis	nepakrauta (BEP H076)	mm	1157
	pakrauta (BEP H078)	mm	1131
Atstumas tarp balno ir galinės ašies	gamintojas rekomenduoja (Y / BEP L076)	mm	675
	Minimalus (YMIN / BEP L077)	mm	150
	Tarpininkė pozicija 1	mm	625
	Tarpininė pozicija 2	mm	575
	Maksimalus (YMAX / BEP L075))	mm	850

PLOČIAI

Ratų bazė		mm	3,800
Maksimalus kabinos plotis	(BEP W002)	mm	2534
Rėmo plotis	priekyje (BEP W035)	mm	1080
	gale (BEP W036)	mm	851
Galinės ašies plotis	ašis GALIN. 1 (V3 / BEP W003.2)	mm	2518
Tarpvėžė	priekyje (V1 / BEP W013.1)	mm	2043
	gale 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1854

ĮVAIRŪS

Ratų bazė		mm	3,800
Rėmo storis	(BEP W034)	mm	8
Posūkio spindulys	brėžiamas bamperio	mm	6856
	brėžiamas rato (BEP W012)	mm	7550

VARIKLIS DTI 13 Maksimali galia: 323 kW nuo 1400 aps./min. iki 1800 aps./min. Maksimalus sukimo momentas: 2200 Nm nuo 900 aps./min. iki 1404 aps./min. Dyzelinas 6 cilindrai vienoje eilėje - Aukšto slėgio įpurškimas „common rail“ (2000 barų) - 24 vožtuvai 131 mm cilindras - eiga 158 mm - darbinis tūris 12,8 l Elektroniniu būdu valdomas ventiliatorius Turbokompresorius Sukimosi kryptis (žiūrint iš PAV.DĖŽ. pusės): prieš laikrodžio rodyklę Sustiprintas variklio alyvos filtras Variklis pritaikytas dyzelinui su siera Emisijos standartas „CEE EURO VI“ Kompaktiška išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema (katalizatorius, „FAP“, „SCR“) Aušinimo skystis Variklio sukimo momento mažinimas 25%, transporto priemonės emisijos lygiui viršijant „Step D“ normą (EEB reglamentas). Automatinė dalelių filtro regeneracija Garso izoliacija iki 80 dB(A). VARIKLIO ĮRANGA <i>Režimas "Power" anuliuojamas</i> Dalinis tepalo garų panaudojimas (pusiau uždaras ciklas) Papildomas paimamo oro šildymas <i>Automatinis variklio sustabdymas (5 min.)</i> Be papildomos pavaros nuo variklio. Elektroninis greičio ribotuvas (90 km/h) <i>Greičio sumažinimas klientui iki 85 km/h</i> SANKABA Vienadiskė 430 mm skersmens sankaba PAVARŲ DĖŽĖ Pavarų dėžė „Optidriver AT 2612F“ (14,94 - 1), automatinė sankaba. Aliuminio korpusas. Maksimalus sukimo momentas 2550 Nm, 12 pavarų važiavimui pirmyn ir 3 atgal. Naudojimo būdo pasirinkimas (automatinis/mechaninis) ir pavarų perjungimas prie vairo. <i>Optimizuota pavarų perjungimo strategija "MAP BASED OPTIVISION" (atsižvelgiama į reljefą, kuriuo važiuota; duomenys kaupiami centralizuotai)</i> Aliumininis galinis pavarų dėžės skirstytuvo korpusas <i>Sustiprintas pavarų dėžės aušinimas</i> LĖTINTUVAS „OPTIBRAKE+“ (galia - 382 kW esant 2300 aps./min.): stabdys išmetimo sistemoje ir stabdys, keičiantis vožtuvų darbą, sujungti su darbinio stabdžiu. PAPILDOMA PAVARA <i>Dviguba papildoma pavara PTRD-D1D</i>	DTI 13 ENGINE Max. power: 323 kW from 1400 to 1800 rpm Max. torque: 2200 Nm from 900 rpm to 1404 rpm 6-cylinder in-line diesel engine - Common rail high-pressure fuel-injection (2000 bar) - 24 valves - overhead camshaft, rear-mounted timing High pressure provided by three pumps on injector bodies. Bore 131 mm - stroke 158 mm - Capacity 12.8 L Electronically-controlled fan Turbocharger Direction of rotation (seen from gearbox end): anti-clockwise Oil filter with additive Engine adapted to sulphur diesel EEC EURO VI pollution control level Compact after-treatment system (catalytic converter, DPF, SCR) Cooling liquid Reduction in engine torque of 25% when vehicle emissions are above the legislative levels, step-D (EC regulation). Automatic regeneration of particulate filter Soundproofing level complies with EEC standards (80dB) ENGINE EQUIPMENT <i>Power mode inhibited after passing the 'hard spot' of the accelerator pedal</i> Partial gas recycling (semi-closed circuit) Intake air preheating cold starting device <i>Automatic engine cut-off (5 min)</i> Without engine Power Take Off. Electronic speed limiter (90 km/h). <i>Customer speed reduction to 85 km/h</i> CLUTCH Single-plate clutch, diameter 430 mm GEARBOX Optidriver AT 2612F gearbox (14.94 - 1) with automatic clutch. Aluminium housing. Max. torque 2550 Nm, 12 forwards gears and 3 reverse gears. Steering wheel-mounted operating mode selection (automatic/manual) via gear shift selector. <i>Optivision Map Based gear shift strategy for FUEL ECO (anticipation of topography and centralised data storage).</i> Gearbox rear intermediate housing in aluminium <i>Heavy duty gearbox oil cooler, oil/water external heat exchanger</i> RETARDER OPTIBRAKE+ (power rating 382 kW at 2300 rpm): combination of the exhaust brake and valve compression braking, coupled to service brake POWER TAKE-OFF <i>Power take-off S81</i> <i>Output: splined hollow shaft (DIN 5462)</i> <i>Direction of rotation: opposite to engine</i>
---	---

VAIRO MECHANIZMAS <i>Hidraulinis vairo stiprintuvas su kintamo srauto siurbliu</i> Vairo santykis 20:1 - Vairo skersmuo - 460 mm Eismas dešine puse PRIEKINĖ AŠIS Priežiūros nereikalaujanti ašis su stebulėmis Priekinės ašies apkrova: 7.500 t. RATAI IR PADANGOS Matmenys 315/70 R 22,5 <i>MICHELIN X MULTI Z / X MULTI ENERGY D</i> <i>Aliumininiai matiniai ratlankiai ALCOA</i> <i>ISO_11992 atitinkanti padangų slėgio kontrolė</i> <i>Chromuotos rato veržlių apsaugos su chromuotais veržlių gaubteliais</i> <i>Be atsarginio rato.</i> GALINĖ AŠIS P13170-E tiltas, vienguba redukcija Integruotas diferencialo blokavimas Galinės ašies apkrova (didžiausia techninė): 13 t Tilto santykis: 2,47 Variklio apskukos važiuojant 90 km/h: 1198 aps./min. Darbinis stabdys: Dviejų cilindrų oro kompresorius - 900 l/mn, 636 cm³ Dviejų kontūrų stabdymo sistema Stabdoma ventiliuojamais diskais Elektroninis tiekiamo oro valdymas EACU (Electronic Air Control Unit) Išjungiamas oro kompresorius <i>Aliumininiai oro resiveriai.</i> Dviejų kontūrų priekabos stabdžių sistema (ISO jungtys). 15-pin elektros lizdų jungtys <i>Žemyn nukreiptos puspriekabės oro jungtys</i> Priekabos stabdis kabinos gale EBS: Stabdžių ABS. Antipraslydymo sistema (ASR). Vilkiko ir puspriekabės stabdžių harmonizavimas. Lėtintuvų ir darbinių stabdžių susiejimas Diferencialo įjungimo valdymas (jei įrengtas), kai greitis <10 km/val. (4x2). Automatinis įkalnės stabdys („Hill Start Aid“). Įspėjimas apie stabdžių veikimą. Trajektorijos kontrolė ir apsaugos nuo apsisvertimo „ESC“ („Electronic Stability Control“) sistema Sukabintuvo vilkimo bandymas Avarinių stabdžių stiprintuvas (AFU) Stovėjimo stabdys: EPB (Electronic Parking Brake) automatinis stovėjimo stabdys Nustatymai:	<i>Torque: 1000 Nm</i> <i>Ratios: 0.71/0.90</i> <i>Position: 18h</i> STEERING <i>Hydraulic power steering, variable flow pump</i> Steering ratio 20:1 - Steering wheel diameter 460 mm Driving on the right FRONT AXLE Axle with zero-maintenance steering knuckles Load capacity (technical max.) Front axle: 7.5 t. WHEELS AND TYRES Dimension 315/70 R22.5 <i>M. X MULTI Z / X MULTI ENERGY D profile</i> <i>ALCOA brushed matt aluminium wheels</i> <i>ISO_11992 compatible tyre pressure monitoring system</i> <i>Chrome wheel nut protectors with chrome wheel nut caps</i> <i>Without spare wheel.</i> REAR DRIVE AXLE P13170-E single reduction final drive axle Integral differential lock Rear loading capacity (technical max.): 13 t Drive axle ratio: 2.47 Engine speed at 90 km/h: 1198 rpm Service brake: Twin-cylinder air compressor 900 l/min, 636 cm³ Braking system with two independent circuits. Ventilated disc brakes. Electronic management of air production by EACU (Electronic Air Control Unit): Dryer cartridge optimised by preventive maintenance. Disengageable air compressor <i>Aluminium air tanks.</i> Two line trailer braking system (ISO connections). 15-pin electrical accessories socket <i>Downward orientation of air hoses</i> Trailer brake device at cab rear EBS: Anti-lock braking system (ABS). Anti-slip regulation (ASR). Brake balancing between tractor unit and trailer. (Disc) brake pad wear compensation Retarder and service brake linking Differential engagement management (if equipped) at speeds <10 km/h (4x2) Hill Start Assist Braking performance warning ESC (Electronic Stability Control) trajectory control and anti-rollover system Coupling traction test Emergency brake assist (EBA)
---	---

Automatinis stabdžių kaladėlių dėvėjimosi reguliavimas. Stabdžių saugumas: Užtikrinamas dviem nepriklausomais kontūrais. KABINA Kabinos išorė: „Sleeper Cab” Pilnas kabinos cinkavimas bei papildomas kataforetinis antikorozinis paruošimas. kabinos spalva: Balta ekla techninis kodas: 09350 Identifikacinė modelio lentelė- raudona Tamsiai pilka priekinė apdaila Kampiniai aerodinaminiai oro kreiptuvai ant priekinių žibintų 4 taškų mechaninė kabinos pakaba. 2 šoninės daiktadėžės, iš kurių 1 pasiekama iš kabinos vidaus Du šildomi, elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai Du plataus kampo galinio vaizdo veidrodžiai. Ramos veidrodis. Veidrodėlių plotis 2,550 m Nulenkiamas veidrodis priešais priekinį stiklą Sidabrinė veidrodžių apdaila Pneumatinis garso signalas Purvasargiai ant priekinių sparnų <i>Reguliuojamo aukščio stogo aptakas</i> <i>Šoniniai deflektoriai (atsidarantis kairėje)</i> Durų pratęsimai Kabinos spalvos priedai Klijuotas, tonuotas priekinis stiklas. Be galinio lango. Kabinos vidus: <i>„Ultimate” Aliuminė apdaila</i> <i>Stogo iškyša „Performance”, 4 dėtuvės su durelėmis, kurių 1 rakinama raktu, 1 dėtuvė su tinkleliu, 4 „ISO” moduliai</i> Skydelis nuo saulės ant priekinio stiklo bei šoninių vairuotojo ir keleivio stiklų C.B. (racijos) paruošimas. Skaitmeninis tachografas „DTCO 4.0” 24 V lizdas dėtuvėje. Elektra valdomas stoglangis. Liuką dengiantis tinkelis Įsikibimo rankena palubėje <i>Pneumatinė, šildoma, komfortiška „RECARO” vairuotojo sėdynė (3 padėtys), su įmontuotu saugos diržu, reguliuojama juosmens atrama, reguliuojamu sėdynės pagalvėlės prailgimu.</i> Du porankiai vairuotojui Kontrolinė saugos diržo lemputė. Fiksuota keleivio sėdynė be pakabos Medžiaginiai sėdynių apmušalai. Apatinis gultas „Performance” <i>Viršutinis gultas „Ultimate”, pertvarkomas į dėtuvę su laipteliu ir tinkleliu daiktams</i> <i>„oro srauto jungtis po vairuotojo sėdyne ir oro pūtimo pistoletas”</i> <i>Stalčius su dėtuve dokumentams po gultu</i> Skaitymo lempa iškyšoje	Parking brake: EPB (Electronic Parking Brake) automatic parking brake, immobilization provided by spring cylinders Brake adjustment: Automatic brake lining slack compensation. Emergency brake: Ensured by independence of main device circuits CAB Cab exterior: Sleeper Cab All steel Cab, electro-zinc plated and cataphoretic paint treatment. Cab paint colour: White ekla technical code: 09350 Red badge Dark grey front face finish Aerodynamic dirt deflectors on the headlamps Four point mechanical cab suspension. Two side doors of which one is accessible from inside the cab 2 heated, remote control rear view mirrors. 2 wide angle rearview mirrors. Kerb view mirror. Rear view mirrors for bodywork up to 2.55 m wide Fold-back front view mirror Rearview mirrors silver finish Air horn Spray suppression on front wings <i>Adjustable roof deflector</i> <i>Side deflectors (left-hand opening panel)</i> Door extensions Cab accessories: cab colour Tinted, laminated windscreen. Without rear window. Cab interior: <i>Ultimate Alu finish</i> <i>Performance roof console, 4 storage compartments with doors including 1 with key lock, 1 storage space with net, 4 ISO modules</i> Interior sun blind on windscreen and on driver and passenger side windows CB pre-equipment. DTCO 4.0 digital chronotachograph Offset 24 V socket Electrically operated roof hatch. Mosquito net on air vent Interior roof grab handle <i>Air-suspended driver's seat with integral seat belt, adjustable lumbar support, adjustable seat cushion extension, heated seat (3 positions)</i> Two driver's armrests Safety belt warning. Non-suspended fixed passenger seat Cloth seat trim. Performance lower bunk
---	--

Tiesioginis salono apšvietimas Raudonos šviesos naktinis apšvietimas Vėluojantis kabinos apšvietimo išjungimas. <i>Užuolaidos su apsauga nuo saulės aplink visą kabiną</i> <i>Lankstūs „LED“ šviestuvai gulto zonoje</i> Gulto zonos nuotolinis valdymas 12 ir 24 V lizdai gulte Paruošimas 50 A maksimaliam elektros tiekimui <i>24L ištraukiamas šaldytuvas centrinėje dalyje po gultu</i> 2 dėžės po gultu, prieinamos tiek iš vidaus, tiek iš išorės. 2 kabliukai gale ir vienas keleivio pusėje Impulsinis vairuotojo durų langų valdymas Autonominis kabinos šildytuvas, sauso tipo (2 kW) Sustiprinta termoizoliacija Automatinė klimato kontrolė Kabinos oro filtravimas <i>Instrukcija lietuvių kalba.</i> 2 garsiakalbiai. Vairo įranga: Odinis vairas „Ultimate“ su pastovaus greičio palaikymo ir telefono valdymu „OPTIDRIVER“ valdymas „OPTIBRAKE“ ir retarderio valdymas. Reguliuojama vairo kolonėlė ant 3 ašių „Easy Access“ Nuimama rašymo lentelė ant vairo Mp3/WMA vieno CD grotuvas Dvigubas tiuneris, leidžiantis iš karto atnaujinti stočių sąrašą Radijo valdikliai po vairo Mp3 grotuvas jungiamas laidu (3,5) arba USB jungtimi Laisvų rankų mobilaus telefono sąsaja („Bluetooth“ technologija), srautinis garso siuntimas, valdikliai ant vairo, mikrofonas stogo iškyškoje, garsas transliuojamas per transporto priemonės garsiakalbius Informacija pagrindiniame ekrane Prietaisų skydas: Panoraminis prietaisų skydelis 7" HD spalvotas ekranas 24 V ir 12 V lizdai kabinoje. Variklio imobilizatorius. Nuotolinis durų valdymas su sulenkiamu raktu <i>"ECO CRUISE CONTROL" automatinė greičio palaikymo sistema su "Optiroll"</i> <i>OPTIVISION X programinė įranga- visų ekonomiškumą didinančių programinių opcijų užrakinimas</i> TELEMATIKA <i>Skydelio kalbos - rusų ir anglų</i> Papildoma kalba (lietuvių) OBD jungtis kabinoje, skirta diagnostikai ir duomenims <i>Ašių apkrovos daviklis su duomenų pateikimu prietaisų skydelyje</i> <i>Paruošimas „Toll Collect“</i> <i>FMS Gateway 3.0</i> Pagalbos mygtukas geolokalizacijai 24/7 veikiančioje platformoje 4G TGW telematikos jungtis („Telematic Gateway“) su antena ir „Optifleet“ paslaugų prenumeratos įgalinimas („Map“, „Chek“, „Drive“) Juostos kirtimo įspėjimo sistema („LDWS“)	<i>Ultimate upper bunk, transformable into storage with access ladder and luggage net</i> <i>air connector under driver's seat and blower supplied</i> <i>Drawer under bunk with document holder</i> Reading lamps on overhead ledge Direct cab lighting Red night lighting Cab lighting time-delay. <i>Curtains with solar insulation around the cab</i> <i>Articulated LED lamps in bunk area</i> Bunk area remote control 12 and 24 V sockets on bunk Provision for 50A max. electrical power supply <i>24L refrigerator in central storage under bench, quiet with thermostat and vehicle battery management</i> 2 storage boxes under bunk, one accessible from interior and exterior Two coat hooks on rear panel and one on passenger side Driver's window with impulse control. Cab independent night heater air/air (2 kW) Reinforced heat insulation Electronic air conditioning. Cab air filtration <i>Log book in Lithuanian.</i> 2 loudspeakers. Steering wheel equipment: Ultimate leather steering wheel with cruise control and telephone control OPTIDRIVER control OPTIBRAKE and retarder control on right-hand side Easy Access steering column adjustable in 3 directions Removable writing board on steering wheel Mono CD player, MP3/WMA format-compatible Double tuner for immediate radio station list update Steering column-mounted radio controls Jack (3.5 mm) and USB inputs for MP3 player Hands-free interface for mobile telephone (Bluetooth technology), Audio streaming, steering wheel controls, microphone in the roof console, audio playback through vehicle speakers Information on the main information display Instrument panel: Panoramic dashboard 7" HD colour information display 12 V + 24 V socket on dashboard, for accessories. Starting inhibitor controlled by transponder key. Remote control central door locking with folding key <i>ECO Cruise control with Optiroll</i> <i>Optimised consumption performance</i> ELECTRONIC EQUIPMENT: <i>English and Russian language display</i> Additional language (Lithuanian) SAE cab socket for vehicle data extraction <i>Load per axle indicator</i> <i>Toll Collect pre-equipment</i> <i>FMS Gateway fleet management interface 3.0</i> Assistance button for geolocation via the 24/7 platform
---	--

Pažangi avarinio stabdymo sistema (AEBS) ELEKTROS ĮRANGA <i>Akumuliatoriai gale</i> 2 geliniai akumuliatoriai 12 V, 210 Ah, 800 A Priežiūros nereikalaujantys akumuliatoriai Nuotolinis masės išjungimas Automatinis elektros sistemos budėjimo režimo įjungimas Akumuliatorių įkrovimo indikatorius Kintamos srovės generatorius 150 A Įspėjantis apšvietimas gale. VAŽIUOKLĖ Pilkos mineralo spalvos apsauginiai važiuoklės dažai techninis kodas: 03650 Priekinė vilkimo kilpa. Priekinis skersinis nuo palindimo. Galinis skersinis su skylė vilkimo kilpai Žemo balninio sukabintuvo montavimas H=16 mm Plieninis balnas Jost JSK 42C, 2", D 152 kN Balno padėtis: Y = 675 mm Galinis praėjimo tiltelis. Galiniai sparnai su purvasargiais Standartinis sparnų išdėstymas. <i>1 sulankstoma ratų trinkelė</i> Šoninis išmetimas. Sunkvežimis paruoštas transportuoti autovežiu BAMPERIS - LAIPTELIAI IR APŠVIETIMAS Plastikinis buferis iš 3 dalių Ištraukiamas prieigos prie priekinio stiklo laiptelis grotelėse 3 laipteliai vairuotojo vietai pasiekti. Laiptelių apšvietimas. Elektrinis žibintų lygio reguliavimas. Dienos šviesos „LED“ žibintai <i>Paruošimas žibintų montavimui ant stogo</i> Darbinis baltas „LED“ žibintas (850 lm) Priekiniai rūko žibintai. Juodi priešrūkinių žibintų rėmai Halogeniniai žibintai Paruošimas stogo švyturėliams PAKABA Priekinė pakaba <i>Parabolinė vienos lingės pakaba</i> Stabilizatorius Galinė pakaba Galinė pneumatinė pakaba su stabilizatoriumi. Nuotolinis pakabos valdymas DEGALŲ BAKAS (-AI) Pagrindinis bakas aliumininis. <i>900 litrų bakas (D710) kairėje su priėjimo laipteliais</i> Degalų filtro pašildymas Sustiprintas nuosėdų filtras (R90).	4G TGW telematics unit (telematic gateway) including an antenna and enabling subscription to Optifleet services (Map, Check, Drive) Lane Departure Warning System (LDWS) Advanced emergency braking system (AEBS) ELECTRICAL EQUIPMENT <i>Batteries located in the rear overhang</i> Two 12 V, 210 Ah, 800 A gel batteries Maintenance-free batteries Battery cut-out remote control Electrical circuit automatically goes to standby Battery charge indicator Alternator : 150 amp capacity. Rear signalling lighting. CHASSIS Chassis protective paintwork, mineral grey colour technical code: 03650 Removable front towing cap. Front under-run protection. Closing cross member with pre-drilling for towing yoke Low fifth wheel mounting H=16 mm Jost JSK 42C, 2" cast iron fifth wheel, D 152 kN Fifth wheel position: Y = 675 mm Rear manwalk. Rear wings with anti-spray Wings fitted in standard position. <i>1 foldaway wheel chock</i> Side exhaust. Equipment in kit on chassis prepared for lorry transport BUMPER - STEPS AND LIGHTING 3-part plastic bumper Retractable windscreen access step in radiator grille Access to driving position by 3 steps Step lighting. Electrical headlamp levelling control. LED day running lights <i>Provision for lighting rail on roof</i> White LED work light (850 lm) Front fog lights. Black fog lamp trims Halogen headlights Roof beacon pre-equipment SUSPENSION Front suspension <i>Single-leaf parabolic suspension</i> Stabiliser bar Rear suspension: Rear air suspension. Suspension remote control FUEL TANK
--	--

AdBlue: <i>100 litrų „AdBlue“ bakas</i> <i>AdBlue bakas dešinėje</i> PRIEDAI Įrankių rinkinys. 12t keltuvas <i>Atbulinės eigos zumeris.</i> Priekinio stiklo plovimo bakelio talpa 12l KITI PRIEDAI Oranžiniai gabaritiniai LED žibintai su atšvaitais <i>Aplinka sąsajoms tarp kėbulininko ir „BBM“ („Body Builder Module“) modulio</i> TELEMETRIJOS SISTEMA Optifleet: „Optifleet Check“: pateikia techninius duomenis apie kiekvienos transporto priemonės ir kiekvieno vairuotojo sunaudotus degalus; 6 mėnesių iš anksto apmokėtas abonementas <i>„Optifleet Drive“: atliekamų veiksmų laiko fiksavimas ir nuotolinis vairuotojo kortelės bei tachografo duomenų persiuntimas; 6 mėnesių iš anksto apmokėtas abonementas</i> „Optifleet Map“: transporto priemonės geolokalizacija, geografinių kliūčių ir maršrutų analizė; 6 mėnesių iš anksto apmokėtas abonementas	Main aluminium tank <i>Main fuel tank: 900 litres capacity D710 profile mounted on left & with access steps</i> Fuel filter heater Heavy duty sedimenter and prefilter (R90).Bleed control on dashboard. AdBlue <i>100-litre AdBlue tank</i> <i>Urea tank on the right</i> STANDARD EQUIPMENT Tool kit. Jack 12t <i>Reversing warning buzzer, including night switch.</i> Windscreen washer bottle capacity: 12L BODYWORK Orange LED side marker lights with reflector <i>Interface for bodybuilder connections and BBM module (Body Builder Module)</i> SERVICE Optifleet: Optifleet Check: technical data reports for fuel consumption monitoring by vehicle and by driver, 6-month prepaid subscription <i>Optifleet Drive: Monitoring of activity times and remote download of driver card data and tachograph memory, 6-month prepaid subscription</i> Optifleet Map: vehicle geolocation, geofencing and route analysis, 6-month prepaid subscription
--	---